

产品特性


- 2线式、3线式，LED指示灯
- 机种丰富，适用于气缸活塞定位
- 安装简单，配有明亮醒目的指示灯
- 可直接适用于SMC等品牌气缸
- 可定制M8、M12连接器型
- 高性价比产品，满足你的要求




额定值与性能

项目类别	SPST-2 NO型	SPST-3 NO型	电子2线式 NO型	电子3线式 NO型
产品型号	P2A-T2	P2A-T3	P2A-D2	P2A-N3
感应开关型式	磁簧管型	磁簧管型	2线型	NPN 型
使用电压范围	5~120V DC/AC	5~30V DC	10~28V DC	5~30V DC DC
最大开关电流	100 mA Max.	500 mA Max.	50 mA Max.	200 mA Max.
最大接点容量	10 W Max.	10 W Max.	1.4 W Max.	6 W Max.
内部消耗电流	无	10 mA Max. @ 24V	12 (40) μ A Max. @ 24V	7.5 mA Max. @ 24V
残留压降	2.5V Max. @ 100mA DC	2.5V Max. @ 100mA DC	2.6V Max. @ 50 mA DC	1 V Max. @ 200 mA
漏电流	无	无	20 (90) μ A Max. @ 28V	0.01 mA Max.
指示灯	红色 LED	红色 LED	红色 LED	红色 LED
电缆线	2C, 黑色PVC	2C, 黑色PVC	2C, 黑色PVC	3C, 黑色PVC
感应灵敏度	45~55 高斯	45~55 高斯	40~750 高斯	40~750 高斯
最大开关切换频率	1000 Hz	1000 Hz	1000 Hz	5000 Hz
使用温度范围	-10~+70° C	-10~+70° C	-10~+70° C	
耐冲击	30 G	30 G	50 G	
耐震动	9 G	9 G	9 G	
防护等级	IP 67	IP 67	IP 67	
保护回路	无	无	电源极性反向保护；突波吸收保护	

输入输出段回路图

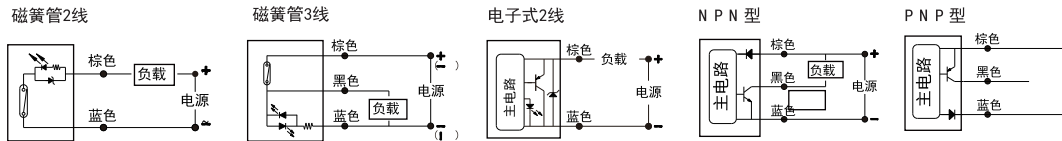

固定钢带与夹具

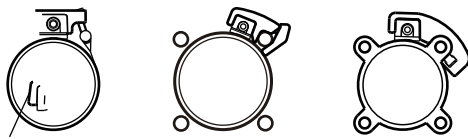

M8与M12快速接头接线图

接头2线		接头3线	
M83M		M83M	
M124M		M124M	

安装尺寸图

